

組立て説明書




- ・組立て作業は必ず2人以上で行って下さい。
- ・周りに物や人がいないことを確認し、作業して下さい。


下記の金具が入っていることをお確かめ下さい



対応ドライバー：JIS No.3

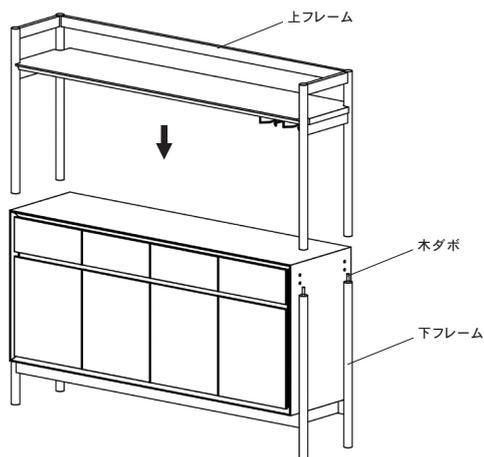

1. 上フレームを下フレームの
木ダボに合わせて差し込みます。

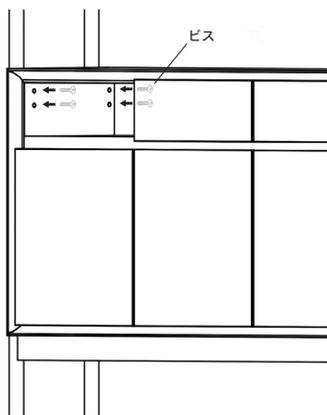

2. 棚の上段左右端の引き出しを取り出し、
棚の内側から上記の箇所をビスで固定します。
(反対側も同じように行ってください)



※引き出しの取り外し方
引き出しを最大まで引き出し、
箱裏面の左右の黒色のレバーを引きながら、
箱を上を持ち上げて外します。




締めすぎ注意




割れの原因になるため
ビス固定の際は必ず手動で
行い、強く締めすぎないようにご注意ください。



※引き出しの取り付け方
レールを最大まで引き出し、
レールに合わせて内箱を乗せ、
前板を抑えながら箱裏面の
左右の白いレバーを引きます。
(音が鳴るまで引いてください)

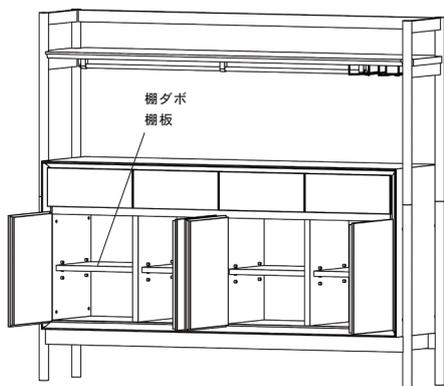

3. 棚上段の引き出しを付け直し、
下段の扉を開いて任意の高さに棚ダボを入れ、
棚板を取り付けます。

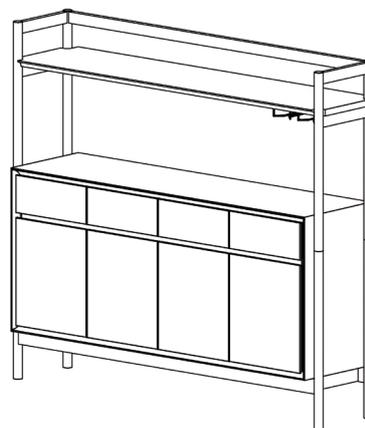

4. 扉を閉じて完成です。

安全にご使用いただく為に・・・取り扱い・お手入れについて



- 自然の亀裂が存在する場合がありますので、強い衝撃を与えないようご注意ください。
- 水分や油が付着したままの状態ではシミや艶落ちの原因となりますので速やかに拭き取って下さい。
- 大理石は酸性やアルカリ性に弱いため、中性洗剤でメンテナンスしてください