

ミストラル Mistral

European Ceiling Fan



7801(White/White)

¥ 99,000(税込)

¥ 90,000(税抜)



7802(Black/Black)

¥ 99,000(税込)

¥ 90,000(税抜)



7803(White/Natural)

¥ 105,000(税込)

¥ 95,455(税抜)



▲
warm white
2700k

▲
natural
4000K

▲
cool white
5000K



WINTER



SUMMER





LED	:	55W 5200lm(10-12畳用)
Fan	:	DC 30W
Size	:	Φ750×H210mm
Weight	:	4.4kg
取付方法	:	簡易取付型



mAntra Spain

リモコン各部名称

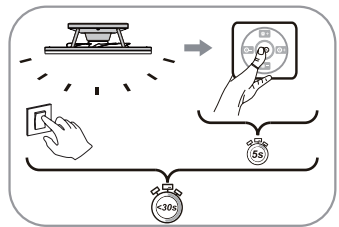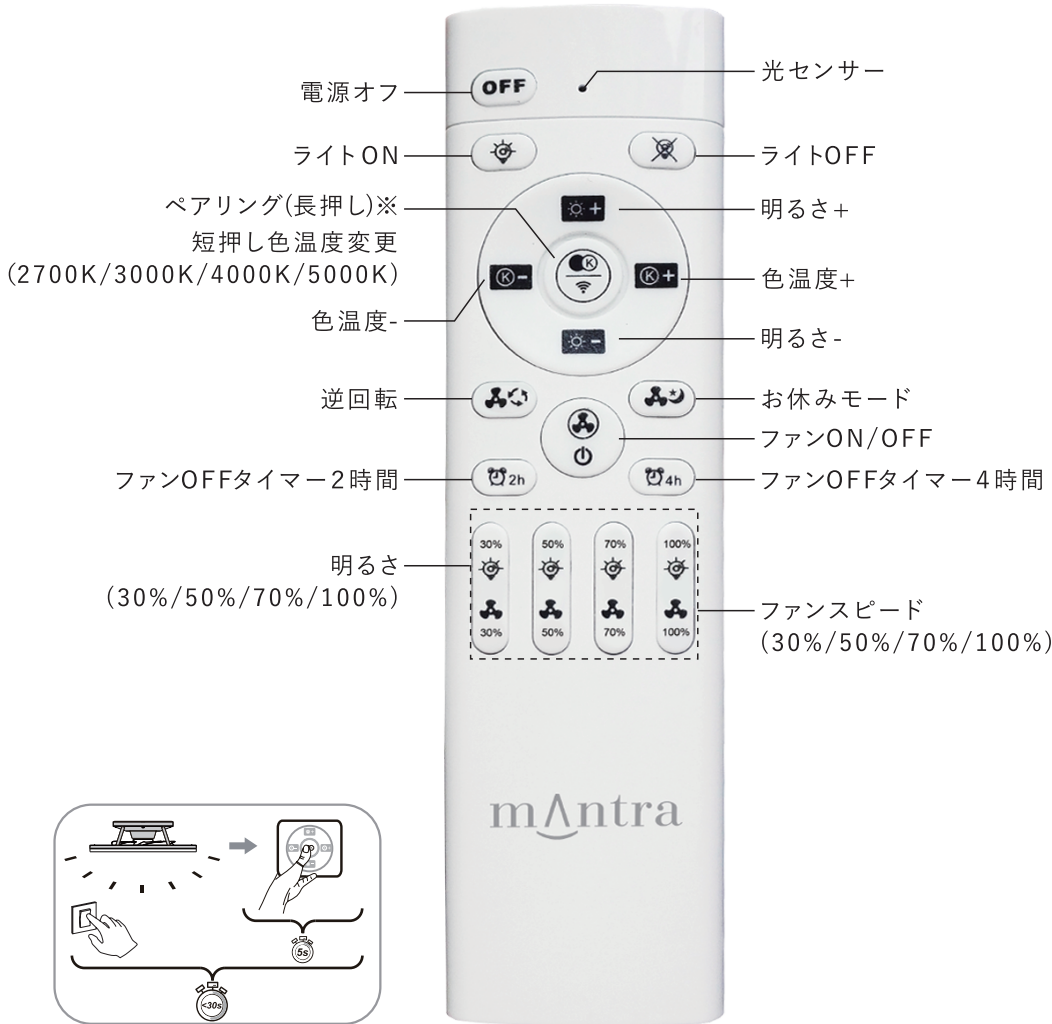


※器具の電源を入れ、30秒以内にリモコンボタンを5秒間押したままにする。
ランプが3回点滅したらペアリング完了。

アプリ設定方法



ステップ1:
QRコードを読み取り、
アプリケーション APP
mAntra lighting(iOS/Android)
をダウンロードします。


note:
1.Androidバージョン5.0以上
2.ダウンロードの前に、
デバイスの位置情報サービスを
オンにしてください。




ステップ2:
アイコンが出たら
インストール完了です。



ステップ3:
アプリケーション
を起動し、BluetoothをONで
オンにします。

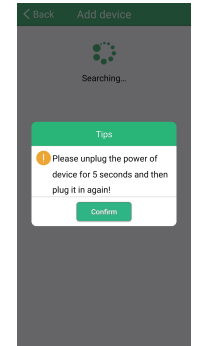


ステップ4:
壁スイッチから一旦
シーリングライトの電気を消し、
5秒後に再度点け、
"Confirm"を押してください。




ステップ5:
MANTRA "Add Device"
を選び、ランプが3回点滅
したらペアリング完了です。



ステップ6:
コントロールボードに入り、
次のコントロールパネルに
入ります。

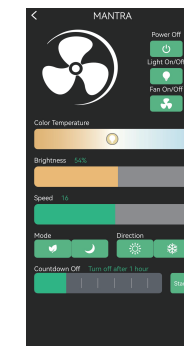


Mantraのコントロールパネル
での操作が可能になります。

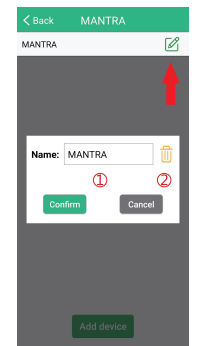

セットアップ画面で名称変更:
"MANTRA"をDeleteボタンで削除し、
リビング、オフィスなど好きな名前に
変更可能です。


APPを他のデバイスでも使用する方法 (2台目からはQRコードの共有のみ)

mobile 1
(最初にダウンロードした端末)

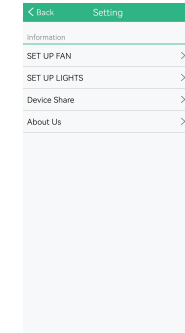

1.Setting画面でDevice Share
を選択してください。

mobile 1
(最初にダウンロードした端末)

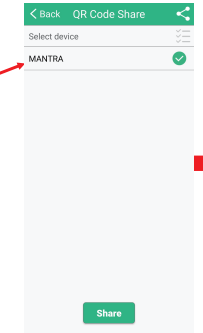

2.共有するシーリングファンを
選択します。(リビングなど、
名前を変更した場合は、その名称
をセレクトしてください。)
3.SHAREを押して共有します。

mobile 1
(最初にダウンロードした端末)



4.QRコードが出ます。

mobile 2
(2台目の端末)



5.2台目の端末(mobile2)で
QRコードを読み取り、
完了となります。



リモコンのペアリング方法



アプリのペアリング方法